




ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Multi-LCD) диагональю 46" модель CL-46ZMH10/20




Области применения

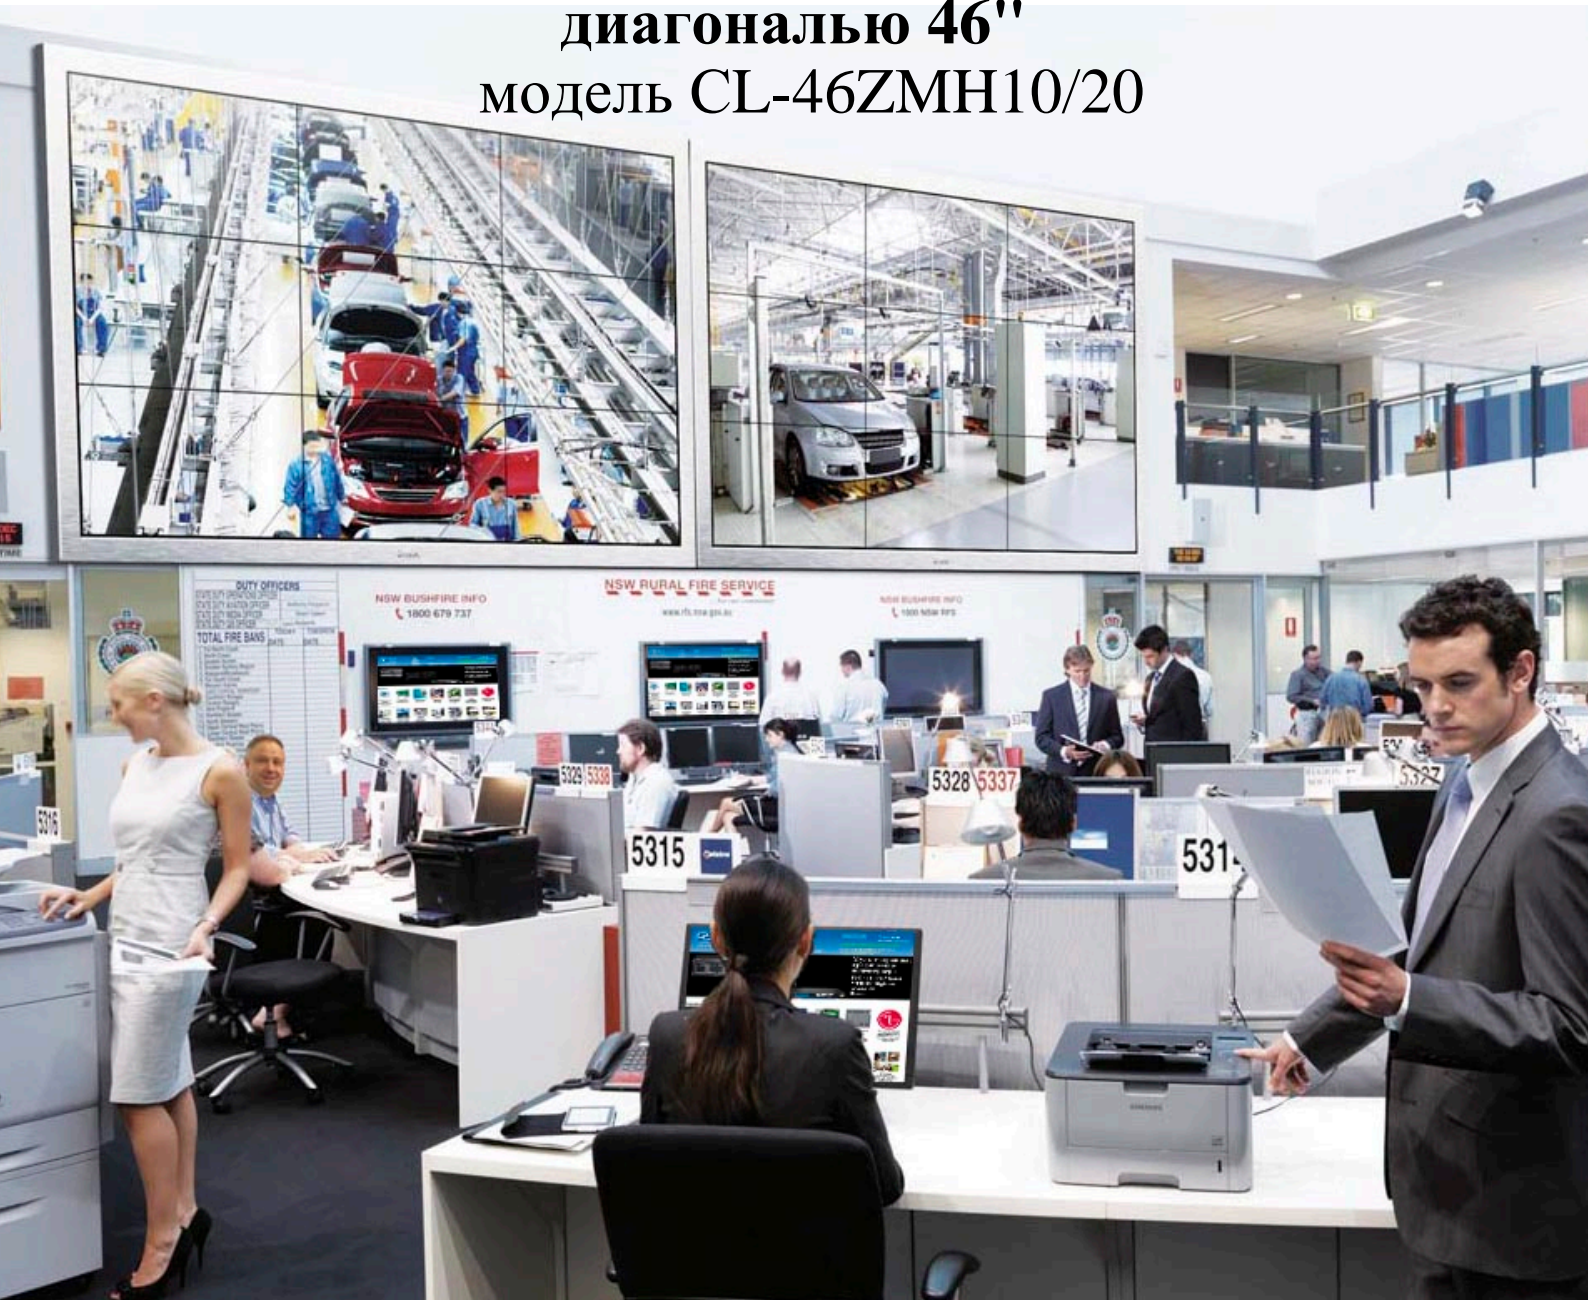




Физические размеры

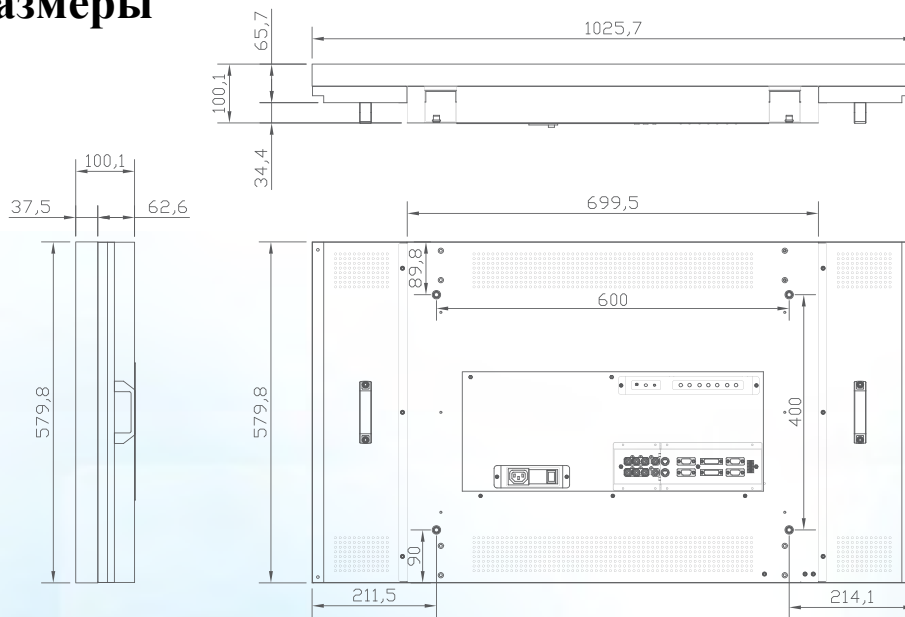

Вариативность конфигурации видеостены



Экологическая LED подсветка

Светодиоды LED-подсветки в модели CL-46ZMH10/20 расположены позади панели дисплея, и поэтому изображение на панели подсвечивается равномерно. Именно такое расположение блока подсветки обеспечивает четкое изображение с высоким уровнем контрастности. Также LED подсветка в модели CL-46ZMH10/20 выделяет меньше тепла за счет распределения тепла по бокам экрана.



Технические характеристики

Панель		Условия эксплуатации	
Размер экрана	46"	Температура	5 °C ~ 35 °C
Межмодульный стык	5,9 мм	Влажность	35~75 %
Соотношение сторон	16 : 9	Жизненный цикл	50 000 часов
Разрешение	1920 x 1080 (FullHD)	Энергопотребление	
Яркость	450 кд/м ² / 700 кд/м ²	Питание	AC 100В – AC 240В
Контрастность	3 000 : 1	Частота	50/60 Гц
Угол обзора (Г x В)	178x178	Физические размеры	
Количество цветов	16, 7 млн (8 бит)	Размеры (ДxШxВ)	1 026 (Д) x 580 (Ш) x 98 (В)
Время отклика	9 мс	Вес	27 кг
Энергопотребление	220 Вт	Крепление VESA	600 x 400
Коммутации		Дополнительные принадлежности	
DVI вход/выход	1/1	Комплектация (базовая)	Удаленный контроллер, кабель питания, DVI кабель, RGB кабель, RS-232 кабель, инструкция
PC (D-Sub) вход/выход	1/1		
RS-232C вход/выход	1/1		
HDMI вход	1/DVI выход	Дополнительное оборудование	Настенное крепление, напольная стойка