



Digital Device Ukraine

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН (MLCD) МОДЕЛЬ CL-55KMF10 (55")




Области применения ЖК панелей



THE ART OF
VIZION

Физические размеры ЖК панели

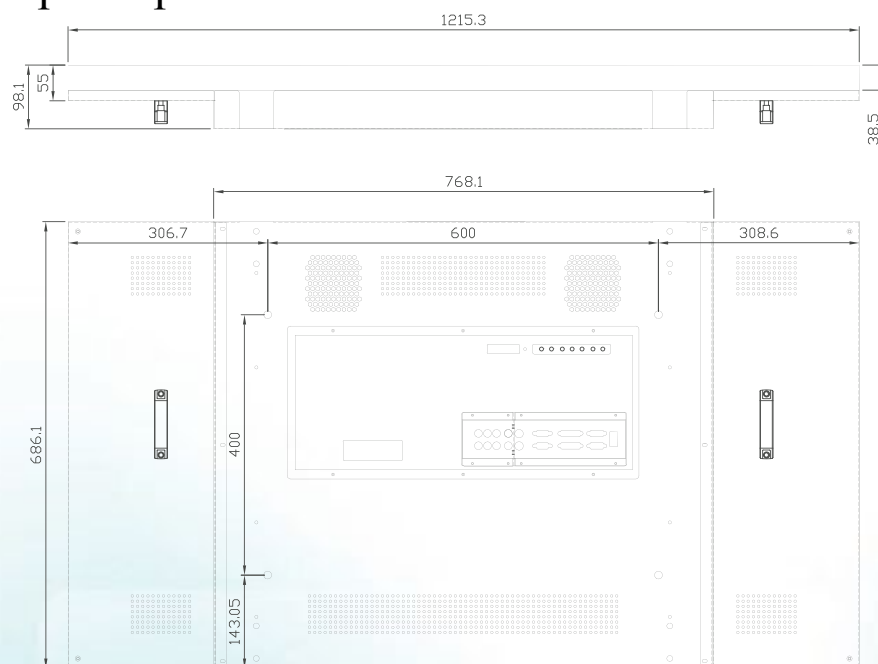

Разрешение Full HD



Разрешение Full HD дает возможность получить кристально чистое и яркое изображение, что является необходимым условием для центров управления и центров, где для принятия решений важны даже самые мелкие детали изображения

Ультратонкий межмодульный стык


Стык между панелями модели CL-55KMF10 всего 5.7 мм! Это позволяет Вам создавать практически бесшовные профессиональные решения.



→ ← [5.7mm]

Энергосберегающая светодиодная подсветка

В модели CL-55KMF10 используется прямая светодиодная подсветка (LED BLU), которая менее энергозатратна, чем традиционная подсветка на лампах (CCFL BLU).

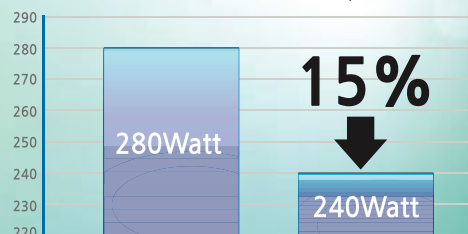

Технические характеристики

Панель		Коммутации (входы/выходы)	
Размер экрана	55"	DVI	вход/выход
Межмодульный стык	5,7 мм	Компонентный	вход/выход
Соотношение сторон	16 : 9	CVBS	вход/выход
Разрешение	1920 x 1080 (Full HD)	S-Video	вход/выход
Яркость	700 кд/м ²	PC(D-sub)	вход/выход
Контрастность	4 000 : 1	RS232C	вход/выход
Угол обзора (Г x В)	178 x 178	Линейные габариты	
Количество цветов	16,7 миллионов (8 бит)	Размер панели	1215(В) x 686 (Ш) x 98 (Г)
Время отклика	9 мс	Вес	38 кг.
Жизненный цикл	50 000 часов	Крепёж VESA	600 x 400
Энергопотребление	240 Вт	Энергопитание	
Условия эксплуатации		Напряжение	100В – 240В
Температура	5 °С – 35 °С	Принадлежности	
Влажность	35 – 75%	Комплектность	пульт ДУ, шнуры RGB, DVI, питания, RS232