





ПЛАЗМЕННАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН (MLCD) модель CP-60VMH-M (60")



Области применения плазменных панелей



Физические размеры плазменной панели

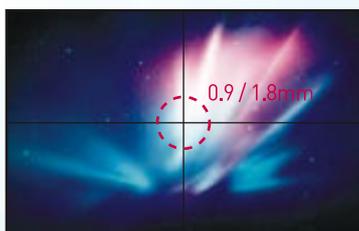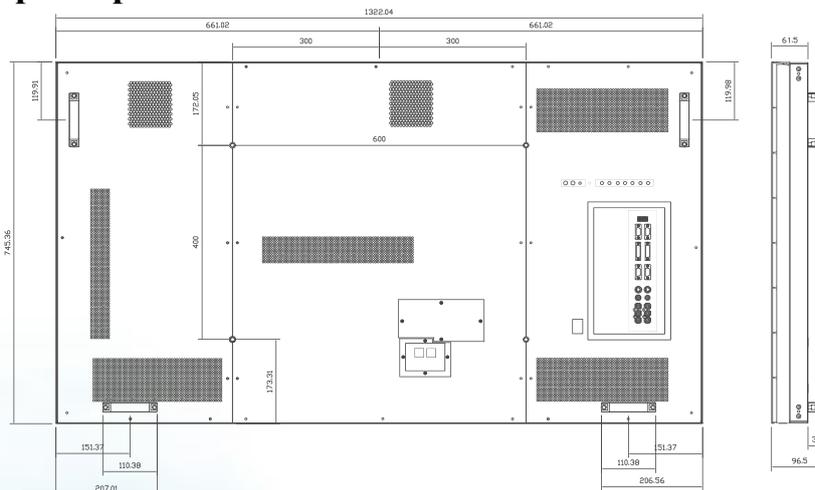


Визуально практически бесшовная видеостена

Новаторские технологии позволили уменьшить межмодульный шов менее 2 мм.! Зрители теперь могут наслаждаться гигантскими изображениями без артефактов в виде межмодульных швов, разбивающих изображение на составляющие части. Передовые технологии обеспечивают насыщенность красками и кристальную чистоту изображения для всего спектра задач визуализации.

Ширина кромки одной стороны панели всего лишь 0,9 мм. – видеостена превращается фактически в монолитный бесконечный экран громадных размеров!

Бесконечно расширяемая плазменная видеостена

На больших мультивизуальных экранах наиболее критичным фактором является возможность расширения (наращивания) видеостены до необходимых размеров. Предыдущая модель плазменной панели 120" MPDP могла быть расширена всего лишь до матрицы размером 2x2. Новая модель плазменной панели может быть расширена практически до бесконечных размеров! Таким образом зритель может наслаждаться ярким, естественным, живым и кристально чистым и единым изображением на видеостене гигантского размера! Непревзойденный результат на рынке видеостен!

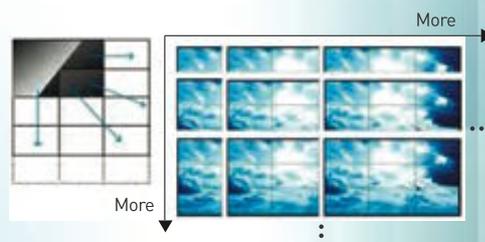

Функция Компенсация Послеизображения (Image Sticking Compensation)

В модели CP-60VMH-M интегрирована система антивыгорания и компенсации изображения. Встроенный модуль памяти позволяет фиксировать, запоминать и анализировать значения уровней яркости, которые были установлены на панели на протяжении всего времени её эксплуатации. И при необходимости встроенная логика панели в автономном режиме установит необходимые уровни яркости и цветность для избежания эффекта «выгорания», при чем данная процедура происходит в режиме реального времени!



Технические характеристики

Панель		Коммутации (входы/выходы)	
Размер экрана	60"	DVI	вход/выход
Межмодульный стык	0,9 мм. / 1,8 мм.	Компонентный	вход/выход
Соотношение сторон	16 : 9	CVBS	вход/выход
Разрешение	1365 x 768 (WXGA)	S-Video	вход/выход
Яркость	740 кд/м ² /1700 кд/м ²	PC(D-sub)	вход/выход
Контрастность	1 000 000 : 1	RS232C	вход/выход
Угол обзора (Г x В)	179 x 179	Линейные габариты	
Количество цветов	1,073 мил. (10 бит)	Размер панели	1322(В) x 746 (Ш) x 61,5 (Г)
Время отклика	0,001 мс	Вес	41 кг.
Жизненный цикл	60 000 часов	Крепёж VESA	600 x 400
Энергопотребление	490 Вт - максимум	Энергопитание	
Условия эксплуатации		Напряжение	100В – 240В
Температура	10 °С – 40 °С	Принадлежности	
Влажность	0 – 80%	Комплектность	пульт ДУ, шнуры RGB, DVI, питания, RS232