




ВИТРИННЫЙ ДИСПЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ЯРКОСТИ И ТЕРМОСТОЙКОСТИ **HYUNDAI** диагональ 47" - 55" (HIGH TEMPERATURE & BRIGHTNESS SCREEN WINDOW DISPLAY)

Витринный дисплей повышенной яркости и термостойкости **HYUNDAI**, диагональю 47" - 55" отвечает всему спектру необходимых требований, которые предъявляются для разнообразных цифровых дисплеев отображения информации (систем **Digital Signage**). Оборудованный **термостойкою панелью повышенной яркости**, предотвращающей потемнение изображения под действием прямых солнечных лучей, **датчиком автоматической подстройки яркости** - витринный дисплей повышенной яркости и термостойкости **HYUNDAI**, диагональю 47" - 55" может быть установлен в любой ориентации: как в **горизонтальной**, так и в **вертикальной**. Также витринный дисплей может быть установлен один в автономном режиме, либо можно установить ансамбль дисплеев. В любом случае - четкое и яркое изображение на дисплее гарантированно!

Отличительные характеристики:

- ✓ профессиональная LCD панель
- ✓ термостойкая панель яркостью
- ✓ угол обзора - 178⁰
- ✓ автоматическая система регулировки яркости
- ✓ удаленное управление (RS232)
- ✓ настройка таймера включения/выключения дисплея

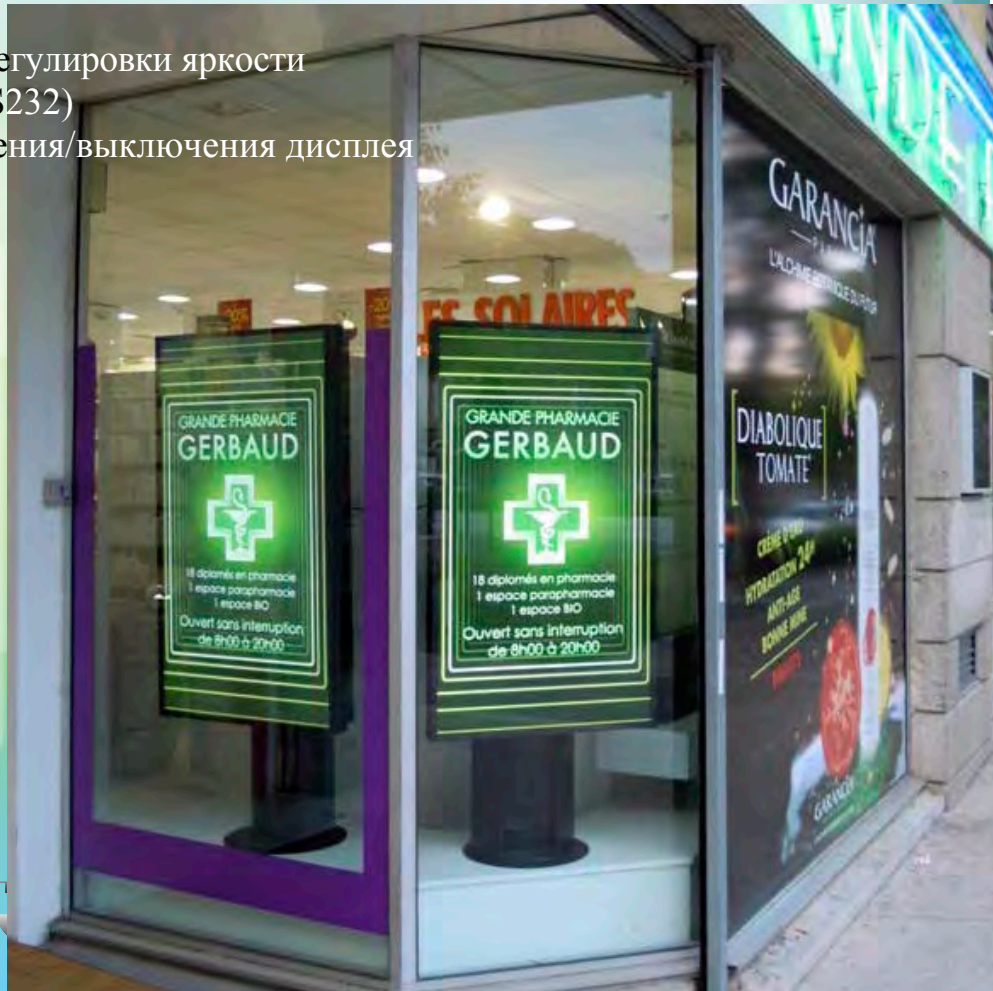



Технические характеристики

Model		D471MAH	D551MLH
Panel	Screen Size (diagonal)	47"	55"
	Active Display Area (mm)	1039.7 x 584.8	1209.6 x 680.4
	Resolution	1920x1080/1920x1080	
	Aspect Ratio	16:9	
	Display Colors	16.7M	
	Brightness (cd/m ² ; typ.)	2000	2300
	Contrast Ratio	1200:1	1300:1
	Response Time (ms; GTG)	10	
	Viewing Angle	178°/178°	
	Lifetime (hours)	50,000	30,000
Backlight type		LED	
Resolution	Monitor	1920x1080	
	DTV	1080p	
Input		1xVGA (D-Sub), 1x HDMI, 1x PC Audio, 1x RS232C	1xVGA (D-Sub), 1x HDMI, 1x PC Audio, 1x RS232C
Output		1x VGA (D-Sub), 1x DVI (HDMI connector), 1x RS232C, Speaker	1x VGA (D-Sub), 1x DVI (HDMI connector), 1x RS232C, Speaker (ready)
Power	Input Voltage	100 - 240V AC	
	Power consumption	280 W	530 W
Features	Auto Cooling System	yes	
	Auto Power Control (DPMS)	yes	
	Tempered Glass	option	
	Anti Reflection Coating	option	
	Touch Screen	no	option
Auto Brightness Sensor	yes	yes	
Operation	Temperature (°C)	0 - 40	
	Humidity (%)	20 - 80	
	OSD Language	10 Lang	
Dimension	Set (W x H x D), mm	1073.8 x 618.2 x 107.5	759.8 x 1289 x 125.5 (Portrait)
Bezel Size (U/D/L/R), mm		14.6 / 14.6 / 16.8 / 16.8	37.7 / 37.7 / 37.7 / 37.7
Wall Mounting (WxH), mm		600 x 200 / 600 x 400	400 x 600
Weight	Set (kg)	TBD	61

