



ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН (MLCD) С LED ПОДСВЕТКОЙ. БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ.

модель ORN-55CAS_UA (55")




Области применения бюджетных ЖК панелей
с LED подсветкой





Физические размеры ЖК панели с LED подсветкой

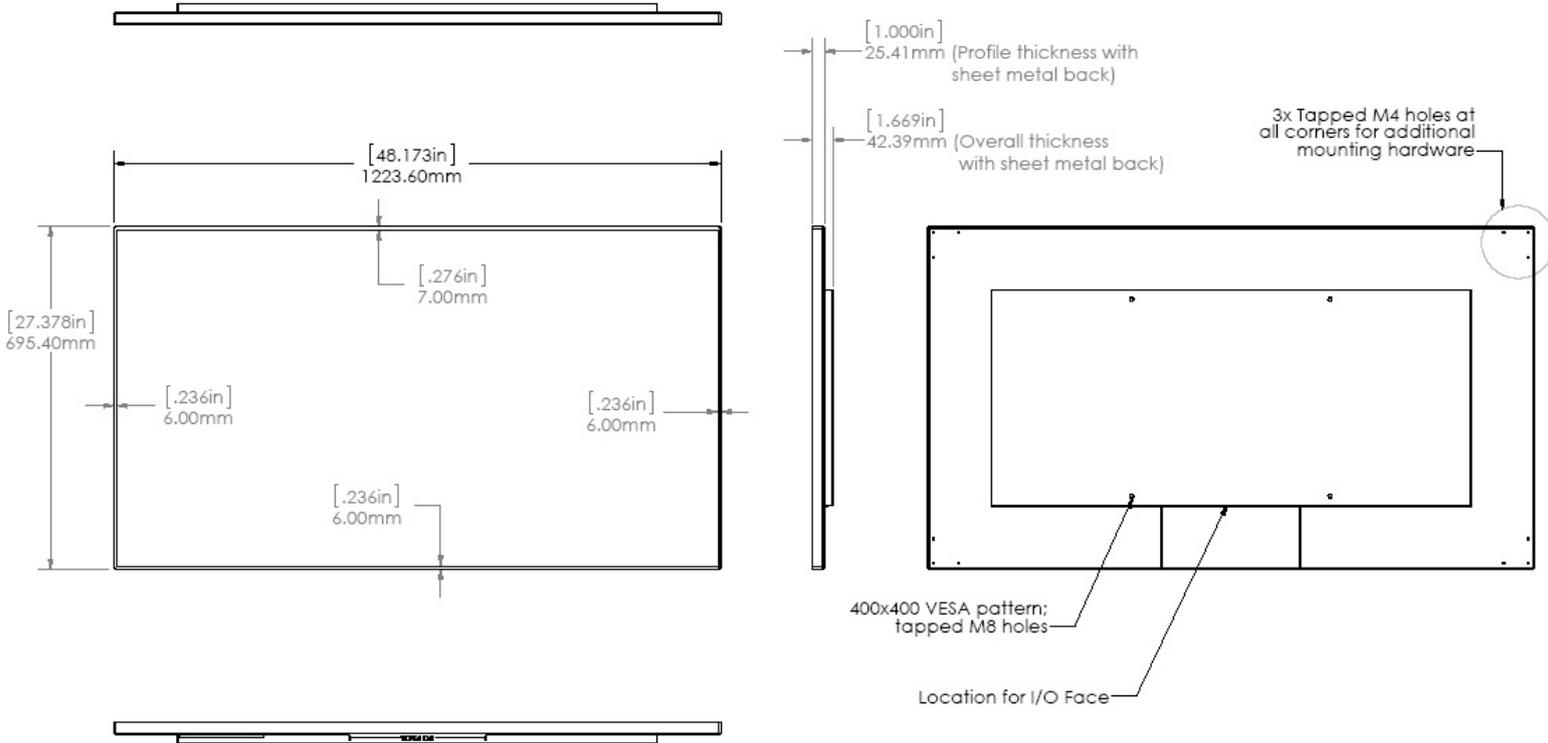

Сравнительная таблица характеристик различных ЖК панелей

Характеристики	Обычная панель 55" (LED DID)	Панель ORN-55CAS-UA (LED DID MLCD)	Samsung SNB MLCD 55 "
Межмодульный шов	30,9 мм.	13 мм.	5,3 мм.
Толщина панели	34,7 мм	42,4 мм.	38,5 мм.
Вес панели	14,6 кг	13,5 кг	18,5 кг
Яркость	400 кд/м ²	400 кд/м ²	450 кд/м ²
Контрастность	4 000 : 1	4 000 : 1	3 500 : 1
Цвет/Частота	10 бит (120 Гц)	10 бит (120 Гц)	8 бит (60 Гц)

Технические характеристики

Панель		Коммутации (входы/выходы)	
Размер экрана	55"	DVI	вход/выход
Межмодульный стык	13 мм	HDMI	вход/выход
Соотношение сторон	16 : 9	DisplayPort	вход
Разрешение	1366 x 768 (HD)	VGA	вход
Яркость	400 кд/м ²	Построение видеостены	
Контрастность	4 000 : 1	Матрица	10 x 10 модулей
Настройка яркости и контраста	есть	Линейные габариты	
Система компенсации шва	есть	Размер панели	1223,6 мм x 695,4 мм x 42,4 мм
ИК пульт управления	есть	Вес	25 кг.
Порт RS323 (вход/выход)	есть	Крепёж VESA	400 x 400
Управление по сети (LAN)	есть	Энергопотребление	
Условия эксплуатации		Напряжение	100В – 240В
Температура	0°C – 40 °C	Принадлежности	
Влажность	20 – 90%	Комплектность	плата STDP8028 IP board